



Park



RoHS
compliant




LED svítidlo řady „PARK“
je úsporné svítidlo pro veřejné osvětlení v elegantním provedení.
Svítidla jsou určena k osvětlení parkových a pěších zón.
Optimální výška instalace je 6 ... 8 m.

Korpus svítidla je vyroben z litého hliníku. Barevné provedení černé.
Svítidla jsou určena k montáži na stožár s průměrem 60-76 mm.

Zdrojem světla je integrovaný LED modul (LED diody Philips).
Teplota chromatičnosti svítidla je 4000K – neutrální bílá.
Životnost světelného zdroje L90B10 > 50.000 hodin.
Napájecí zdroj Meanwell. Přepětová ochrana 6kV.

Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +50°C.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.
Stupeň krytí: IP66.
Záruční lhůta: 5 let.

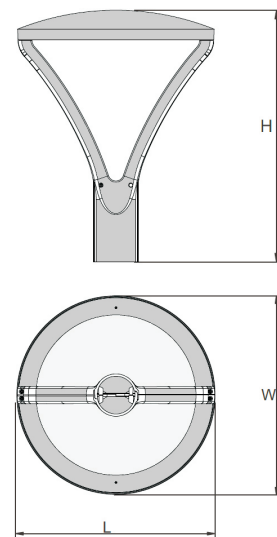


SLN 030HEGH-xxx L422*W422*H539
SLN 060HEGH-xxx L422*W422*H539

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje L80B10	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	stínění
SLN 030HEGH-390	30W	4 000	3000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	90°	5.7 kg	senzor
SLN 060HEGH-390	60W	8 400	3000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	90°	5.7 kg	senzor
SLN 060HEGH-490	60W	9 000	4000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	90°	5.7 kg	senzor

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.

Křivky svítivosti

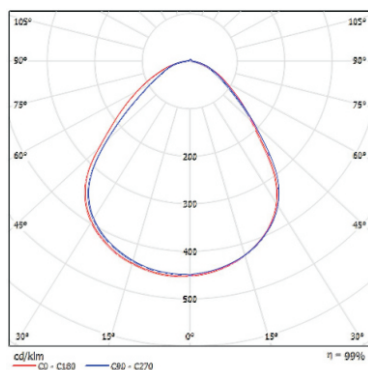

** Data jsou uvedena pouze pro informační účely.
Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti

